


Gamme chargeurs frontaux et 3 pts


Tracteurs
de 120 à 150 cv

Idéale pour le terrassement

Benne polyvalente et de conception robuste permettant une reprise optimale de matériaux à forte densité (terre, sable, graviers...).

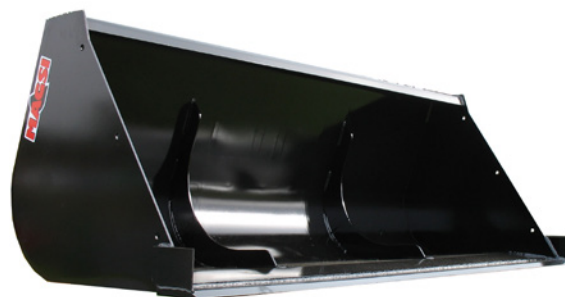

3000 | BENNE À TERRE SANS DENTS

Largeur	Volume 	Poids (kg)	Référence
1m90	650	300	BTIF190
2m10*	720	320	BTIF210*
2m30*	790	330	BTIF230*
2m45*	820	345	BTIF250*

CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur : 720 mm
- Flancs : 8 mm
- Lame d'usure 150 x 20 mm (300 Hb)
- Profondeur : 750 mm
- Fond : 8 mm

*Renforts intérieurs à partir de 2m 10

OPTIONS

- Contre lame boulonnée réversible 500 Hb / Le mètre
- Contre lame soudée 500 Hb / Le mètre
- Dents boulonnées / La dent
- Dents soudées / La dent

